

DTT-11/18/23 DYNAMIC SECADORAS ROTATIVAS



TOUCH II

Pantalla táctil de 4,3", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar
Tambor en acero inoxidable estándar
Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras.



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
WET CLEANING
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes
Inversión de sentido de apertura de puerta



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc



OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
Transmisión mediante motor-reductor.
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
CE aprobado




OPCIONES

- EFFICIENT DRY - Control de humedad inteligente. Con control de temperatura en la entrada de aire del tambor.
- Pantalla táctil - opción 7"
- Apertura puerta contraria
- SFEX - Sistema antiincendios integrado.
- Nuevo sistema de dosificación - pulverización
- Impresora
- Kit comunicación DomusConnect
- Modelo tropicalizado
- Mueble en acero inoxidable AISI 304
- Panel frontal de acero inoxidable AISI 304
- Batería vapor de acero inoxidable
- Batería vapor a baja presión
- Embalaje de madera
- Tubo silenciador Ø200
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro
- Voltaje marítimo para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No N

DATOS TÉCNICOS	UNID.	DTT-11 DYNAMIC		DTT-18 DYNAMIC		DTT-23 DYNAMIC			
CAPACIDAD									
Capacidad 1/18	Kg	12		18		26			
Capacidad 1/20	Kg	11		17		23			
Producción horaria DYNAMIC*	Kg/h	28,6		31,9		40,6			
Poder de evaporación DYNAMIC*	l/h	14,5		16,3		20,4			
TAMBOR									
Ø Tambor	mm	750		750		855			
Ø Puerta (boca de carga)	mm	574		574		574			
Altura centro boca de carga	mm	976		976		1.030			
Altura parte baja boca de carga	mm	689		689		743			
Profundidad tambor	mm	475		746		800			
Volumen Tambor	l	210		330		460			
POTENCIA									
Potencia motor del tambor	Kw	0,37		0,37		0,37			
Potencia motor ventilador DYNAMIC	Kw	0,25		0,25		0,55			
Potencia calorífica (eléctrica) TODAS GAMAS	Kw	12		18		24			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.elec) DYNAMIC	Kw	12,67		18,67		24,97			
Potencia calorífica (gas) TODAS GAMAS	Kw	20,51		20,51		31			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.gas) DYNAMIC	Kw	0,67		0,67		0,97			
Potencia calorífica (vapor) TODAS GAMAS	Kw	30		30		49,2			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.vap) DYNAMIC	Kw	0,67		0,67		0,97			
CONEXIONES									
		ELÉCTRICA		VAPOR/ GAS		ELÉCTRICA		VAPOR/ GAS	
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 35 / 63A		3 x 1,5 / 20A		-		3 x 1,5 / 20A	
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 10 / 40A		3 x 1,5 / 20A		4 x 16 / 63A		3 x 1,5 / 20A	
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 4 / 25A		3 x 1,5 / 20A		5 x 10 / 32A		3 x 1,5 / 20A	
Ø Entrada gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Entrada vapor	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		1"	
Ø Condensación (Modelo vapor)	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		1"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE									
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865		785 / 865		890/970			
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	855 / 940		1.125 / 1.210		1.255/1.345			
Altura neta / Altura bruta	mm	1.694 / 1.840		1.694 / 1.840		1.812/1.940			
Altura sin calefacción	mm	-		-		-			
Peso neto / Peso bruto	Kg	172 / 180		187 / 200		210/230			
OTROS									
Caudal máximo aire DYNAMIC	m3/h	850		850		1.200			
Ø Evacuación vahos	mm	200		200		200			
Nivel Sonoro DYNAMIC	dB	64		64		65			

* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción.

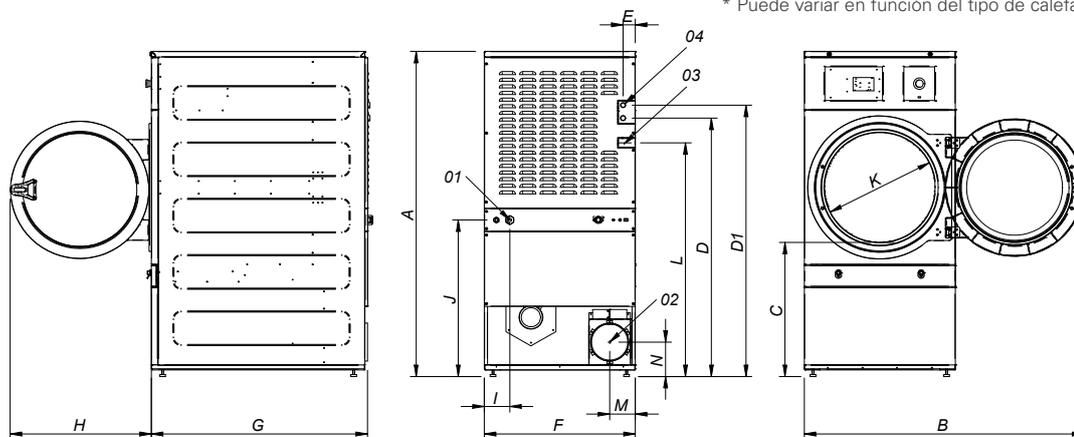

- 01 ACOMETIDA ELECTRICA
- 02 SALIDA VAHOS Ø200
- 03 ENTRADA GAS 1/2"
- 04 ENTRADA VAPOR 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DTT-11	1694	1447	689	1354	1422	68	785	855	735	95	821	575	1226	133	180
DTT-18	1694	1447	689	1354	1422	68	785	1125	735	95	821	575	1226	133	180
DTT-23	1812	1552	743	1430	1532	112	890	1255	735	205	862	575	1344	133	180