



PLANCHADORAS MURALES

LA MÁQUINA IDEAL PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO, AL MEJOR PRECIO

CARACTERÍSTICAS

PM-1025-1225-1425

Pueden ser ubicadas en espacios muy reducidos y no requieren apenas de instalación al no tener ningún tipo de extracción ni conexión excepto a la corriente eléctrica.

- Murales: entrada y salida de ropa por la parte delantera.
- Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.
- Medidas del rodillo: desde 1.000 /1.200 / 1.400 mm de ancho y diámetro de 250 mm.

- Microprocesador electrónico para control de temperatura.
- Calentamiento eléctrico.
- Modelo estándar: Rodillo de acero pulido recubierto con mulétón de poliéster y funda de algodón.
- Modelo Nomex: con mulétón y funda Nomex, que permite trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C.
- Cubeta de aluminio especialmente tratada para un mayor rendimiento.
- Movimiento automático de la cubeta.




OPCIONES

- Voltajes especiales.



DATOS TÉCNICOS	UNIT.	PM-1025	PM-1225	PM-1425
DATOS GENERALES				
Producción teórica 20-25 % humedad	Kg/h	30	35	40
Ø Rodillo	mm	250	250	250
Anchura útil	mm	1.000	1.200	1.400
Velocidad de trabajo	mt/min	4,2	4,2	4,2
Programador electrónico	-	Sí	Sí	Sí
Movimiento cubeta	-	Auto	Auto	Auto
POTENCIA				
Potencia Resistencias	Kw	4,95	6	7
Potencia motor rodillo	Kw	0,18	0,18	0,18
Potencia Total Eléctrica	Kw	5,13	6,18	7,18
Tensión	V	400V III 50Hz (opción 230V I)	400V III 50Hz (opción 230V I)	400V III 50Hz (opción 230V I)
DIMENSIONES				
Ancho	mm	1.400	1.600	1.800
Profundo	mm	445	445	445
Alto	mm	1.005	1.005	1.005
Peso	Kg	86	99	107
Volumen	m3	0,63	0,72	0,81
DIMENSIONES CON EMBALAJE				
Ancho	mm	1.490	1.690	1.900
Profundo	mm	540	540	540
Alto	mm	1.140	1.140	1.140
Peso	Kg	115	122	134
Volumen	m3	0,92	1,04	1,17
OTROS				
Nivel Sonoro	dB	55	55	55

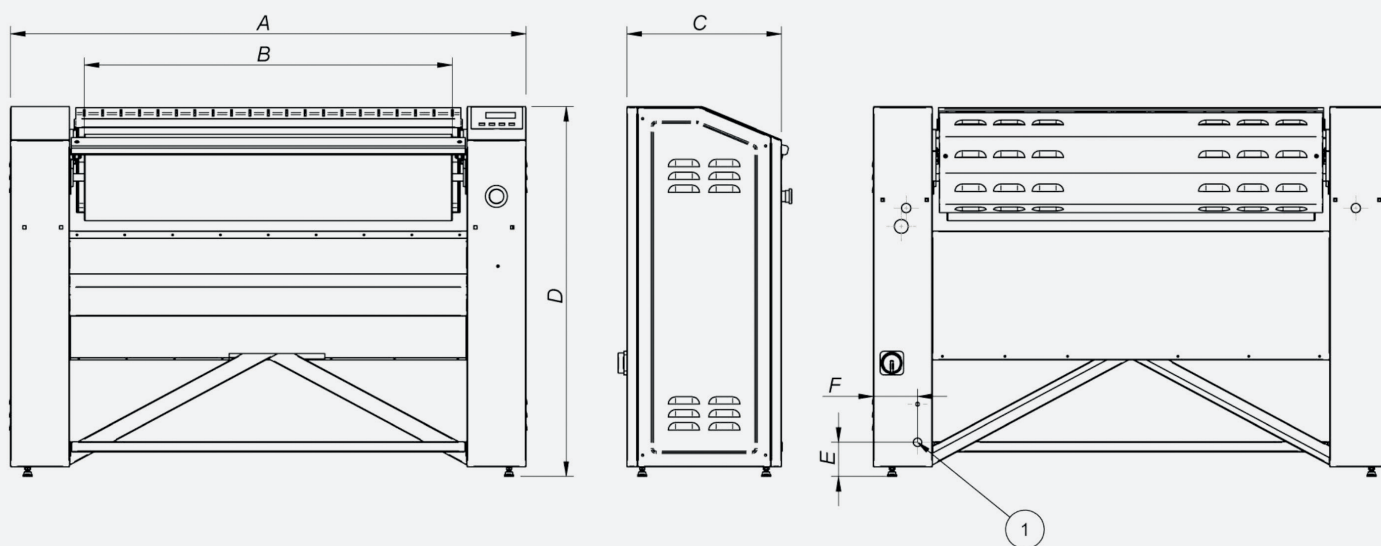

	MODELO	A	B	C	D	E	F
CONEXIÓN ELÉCTRICA	PM-1025	1.400	1.000	420	1.005	93	120
	PM-1225	1.600	1.200	420	1.005	93	120
	PM-1425	1.800	1.400	420	1.005	93	120